


Czytnik kart bezstykowych HID Omnikey 5025 CL

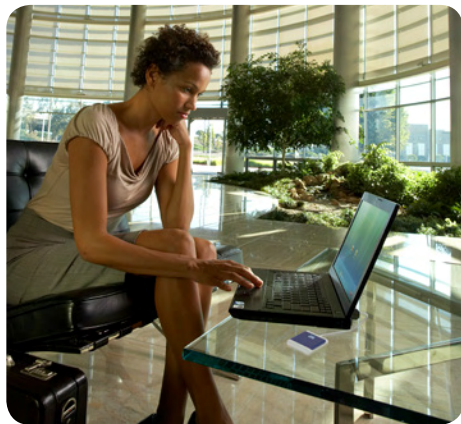

CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH 125 KHZ HID PROX USB

- **Dostęp zbieżny** - pozwala na używanie z poświadczeń HID Prox w celu uzyskania dostępu do aplikacji.
- **Plug and play** - pełne wsparcie dla sterownika CCID dla komputerów PC oraz serwerów thin client i zero client.
- **Różne opcje designu** - różne opcje kolorystyczne i mała obudowa dla współczesnych środowisk pracy o ograniczonej przestrzeni.

OMNIKEY® 5025CL to czytnik podłączany do portu USB, który odczytuje i zapisuje dane na kartach 125 kHz.

Zaprojektowany został z myślą o łatwości użytkowania. Czytnik działa z istniejącymi kartami dostępu niskiej częstotliwości takimi jak HID Prox®, co pozwala na dobrą ochronę bez konieczności wymiany kart.

Czytnik jest oparty na sprawdzonej technologii by zapewnić stabilność, wytrzymałość oraz zgodność. Zapewnia pełne wsparcie dla sterownika CCID i można z niego korzystać bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników (Windows, Linux, MAC). Czytnik jest kompatybilny wstecznie i zastępuje rodzinę czytników 5325 CL* .

HID Global OMNIKEY 5025 CL to kamień milowy w dziedzinie projektowania czytników, dzięki swemu nowemu, minimalistycznemu rozmiarowi. Nowoczesne i stylowe opcje kolorystyczne pomogą mu dopasować się wizualnie w różne środowiska takie jak służba zdrowia, biuro, czy produkcja. Dodatkowo, kompaktowe akcesoria takie jak płytka samoprzylepna, montaż na śrubę i klips do karty rozszerzają jego funkcjonalność, wykraczając poza ramy standardowego modelu korzystania. Obsługuje tryby „tap-and-go” oraz tryb stałej obecności karty.

NOWOCZESNE OBUDOWY OMNIKEY®

- Mały rozmiar
- Opcjonalne, wielokolorowe obudowy
- Opcjonalny klips do karty
- Opcjonalne akcesoria montażowe

* Wymagana aktualizacja sterownika

ZALETY:

- Technologia 125 kHz
- Kompaktowy rozmiar
- Używa natywnego sterownika CCID – nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników
- Wspiera szeroki wachlarz systemów operacyjnych – Windows, Linux, Apple, Android
- Wsteczna kompatybilność z 5325 CL
- Odczytuje numer z kart HID Prox



Opcje kolorystyczne / Zestaw akcesoriów


SPECYFIKACJA

Model	OMNIKEY® 5025 CL
	INTERFEJS KOMUNIKACJI
USB	USB 2.0 pełnej prędkości
Złącze i przewód	USB typu A, przewód 200 cm
	INTERFEJS KARTY
Protokoły	HID PROX 125 kHz
	SYGNALIZACJA
Wskaźnik statusu	Dioda LED
	STEROWNIKI I OPROGRAMOWANIE
CCID ¹	Pełne CCID ¹
Kompatybilność z PC / SC	Pakiet sterowników do kart bezstykowych dla wsparcia PC / SC
Wsparcie dla sterownika PC / SC	Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit); Windows Server 2003/2008 (32 bit / 64 bit), 2008R2 (64 bit) / Linux® oraz Mac® OS X
	OBUDOWA
Typ	OMNIKEY® Small Footprint Design
Materiał	Poliwęglan jasnoszary z osłoną o kolorze antracytowym
Skład	PC
Wymiary	59 x 59 x 11,4 mm
Waga	~100 g
Opcjonalne akcesoria	Pokrywa w kolorach: niebieski, ciemnoniebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony; klips do utrzymania karty na urządzeniu; taśma samoprzylepna, osłona montażowa
	ŚRODOWISKO PRACY
Zasilanie	Zasilanie z portu USB
Temperatura pracy	0° - 70° C
Wilgotność	0-95%, nieskondensowana
Temperatura przechowywania	-20° to 80° C
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	500 000 godzin
	ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY
Certyfikaty	CCID ¹ , Microsoft® WHQL ²
Certyfikaty zgodności / środowiskowe	RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick
	DODATKOWE INFORMACJE
Gwarancja	2 lata gwarancji producenta

1 = Chip Card Interface Device, 2 = Windows® Hardware Quality Lab

© 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. HID, logo HID, OMNIKEY i logo OMNIKEY są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HID Global w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy produktów lub usług są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.